


REGELBARE TERRASDRAGER IPV 11/14

TECHNISCHE
FICHE

SPECIFICATIES

Bestaat uit 2 stukken. Het onderste stuk is voorzien van 8 verticale verstevigingsribben en een rubberen beschermlaag aan de onderkant. Het bovenste stuk heeft 8 verticale verstevigingsribben en 8 nerven die als blokkage functioneren.

| | |
|------------------|---------------------|
| Kleur | Zwart |
| Steunoppervlak | 300 cm ² |
| Diameter onder | 230 mm |
| Gewicht | 360 g/stuk |
| Regelbare hoogte | 110 - 140mm |



Gerecycleerd materiaal



Weerbestendig



Bestand tegen temperaturen tussen -25 en +70 °C



PP compound



Conform aan de DTU norm 43.1 en 51. 4



Draagkracht: 2.400 kg/m²

DRAAGVERMOGEN/M²


| | |
|------------------|-------------------------|
| Om de 600 mm l/b | 1.350 kg/m ² |
| Om de 500 mm l/b | 2.400 kg/m ² |
| Om de 400 mm l/b | 3.750 kg/m ² |

Tegels

| | |
|---|-------------------------|
| 600 x 600 mm (2,25 stuks/m ²) | 1.350 kg/m ² |
| 500 x 500 mm (4,00 stuks/m ²) | 2.400 kg/m ² |
| 400 x 400 mm (6,25 stuks/m ²) | 3.750 kg/m ² |

DRUKTEST ZWICK

1.450 kg

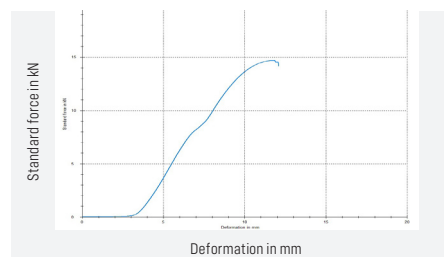

BOVENPLATEN

Tegels



C2/4T



C3/4T



C6/4T



STICKSOL

Hout



CPV+

Andere



CO

ACCESSOIRES

Verlengstukken



F30



AF100

Helling correctoren



HS2



HA5

Passtukken



1 - 3 mm

VERPAKKING

Zak

| | |
|---------------|----------------|
| Afmetingen | 1.450 x 750 mm |
| Bruto gewicht | 14,4 kg |
| Hoeveelheid | 40 stuks/zak |

Pallet

| | |
|---------------|------------------------------|
| Afmetingen | 1.200 x 1.100 x 2.000 mm |
| Bruto gewicht | 192,8 kg |
| Hoeveelheid | 12 zakken/pallet - 480 stuks |