

GUARDA

De GUARDA is de eenvoud zelve. Zijn elegante vorm is puur vanuit functie geleid. Het licht van deze, uit Accoya vervaardigde, lamp reflecteert op het hout. Hierdoor wordt de vlamtekening van het hout extra benadrukt. Door zijn eenvoud en robuustheid is dit een trouwe hulp in donkere dagen. Onverwoestbaar door weer en wind wordt deze lamp ieder jaar mooier.




SPECIFICATIES

- **Houtsoort:** Accoya
- **Dikte:** 135 x 190 mm
- **IP klasse:** IP54
- **Vermogen per ledmodule:** 2.4 Watt
- **Lumen output per ledmodule:**
 - 2.200K = 109 lm
 - 2.700K = 121 lm
 - 4.000K = 153 lm
 - amber = 47 lm
- **Stralingshoek:** De ledmodule heeft een stralingshoek van 155x65 graden.
- **Levensduur:** Accoya* blijft bovengronds 50 jaar en in grond-watercontact minimaal 25 jaar in topconditie. De ledmodule heeft een verwachte levensduur van 100.000 uur.
- **Lichtdata:** Lichtdata beschikbaar op aanvraag.

OPTIES


- **Spanning:** 230 VAC of 12-24 V AC/DC
- **Keurmerk:** FSC
- **Lichtkleur:** Verkrijgbaar in 2.200, 2.700K, 4.000K en amber (593nm).
- **Aansluiting:** Mogelijk met kabel of zonder kabel (1mtr 3x 1,5mm2).
- **Variaties:** Bij Timberlab wordt ieder armatuur zorgvuldig voor u geproduceerd. Naast de standaard opties denken wij graag mee in variaties voor uw toepassing. Denk hierbij aan een afwijkende hoogte.

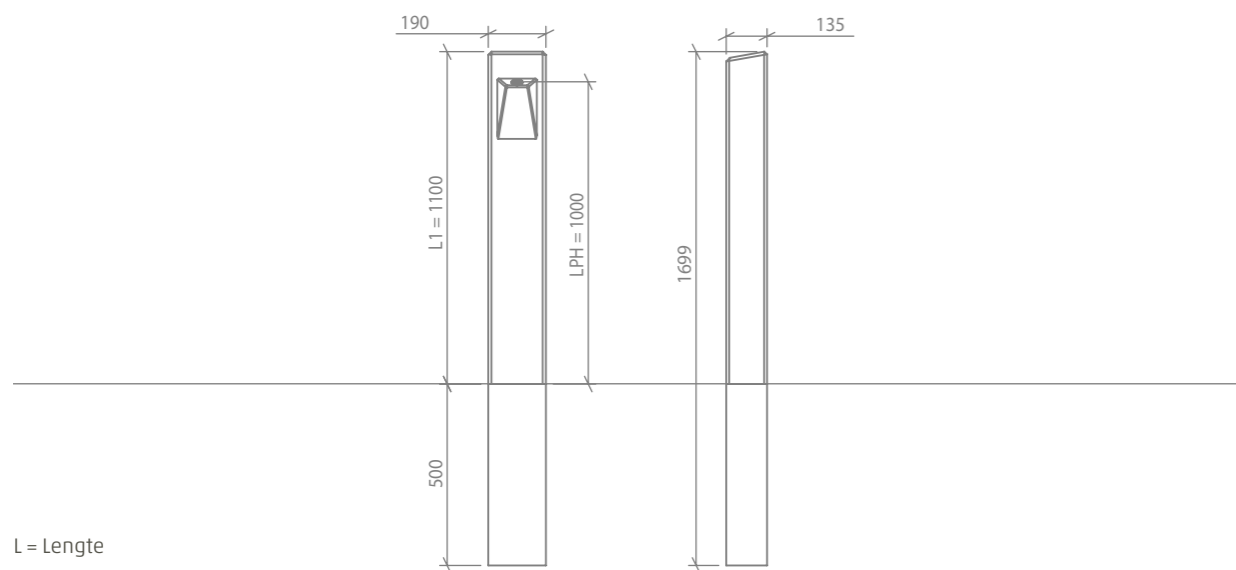

L = Lengte

	gewicht	CO2 opslag
Accoya	26 kg	42 kg

LEDMODULES

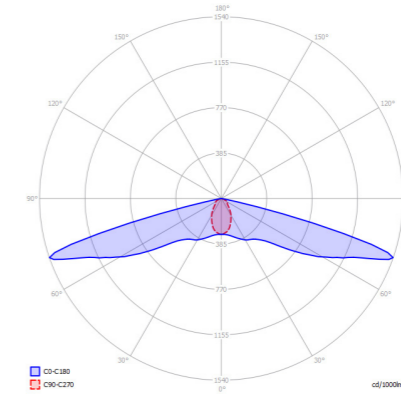

	TBL path light module 2.200K	TBL path light module 2.700K	TBL path light module 4.000K	TBL path light module AMBER 593 nm
Spanning (optie)	230 VAC 12-24VAC/DC	230 VAC 12-24VAC/DC	230 VAC 12-24VAC/DC	230 VAC 12-24VAC/DC
Vermogen	2.4W*	2.4 W*	2.4W*	2.1W*
Power factor	0.36W*	0.36*	0.36*	0.34*
Lumen output	109 lm*	121 lm*	153 lm*	47 lm*
Efficientie	45 lm/W*	50 lm/W*	63 lm/W*	23 lm/W*
Lichtkleur	2200K 2335K*	Warm Wit 2700K 2654K*	Natuurlijk Wit 4000K 3801K*	AMBER x=0.5977 y=0.3996.*
CRI	84*	84*	72*	n.v.t.
Dimbaar	op aanvraag	op aanvraag	op aanvraag	op aanvraag
Label	A+	A+	A+	B
Bescherming	IP 54	IP 54	IP 54	IP 54
Stralingshoek	156x64	156x64*	154x65*	151x58*
Aantal led per module	1	1	1	1
Bedrijfstemperatuur	-20...+50°C	-20...+50°C	-20...+50°C	-20...+50°C
Verwachte levensduur	100.000 uur	100.000 uur	100.000 uur	100.000 uur

* Gemeten waarden



Alleen producten welke zijn aangegeven met de FSC® claim zijn FSC gecertificeerd en worden geleverd met ons certificaat NC-COC-029615-KE. Alleen producten welke zijn aangegeven met de PEFC™ claim zijn 100% PEFC gecertificeerd en worden geleverd met ons certificaat NC-PEFC/COC-029615-FJ.